

KODAK Portable Solar Panel


SP16



Käyttöohjeet

Lue ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
Säilytä ohjekirja myöhempää tarvetta varten.

Aurinkopaneelin kuva

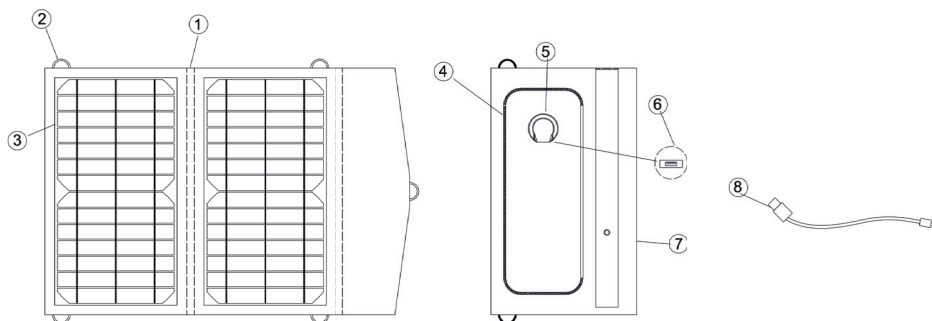

Osien kuvaus

Tuote nro.	Erä	Määrä
1	Aurinkolaukku	1x
2	Lenkki kiinnitykseen	4x
3	Kennot	4x
4	Tasku	1x
5	Säätölaite	1x
6	USB-portti	1x
7	Jalka	1x
8	USB / Micro-USB kaapeli (mukana, vaihdettavissa)	1x


Aurinkopaneelin kuva

Tuote	Tyyppi	Modulin koko	Paino	Ominaisuudet						
				Max. Teho	Max. Voltti-teho	Max. Virran teho	Avoin piiri voltit	Oikosulko teho	USB Lähtöportti	
Numero	Moduli	mm	kg	W	V	A	V	A	V	A
717-850206	2x 8.0 W	330 x195 x10	0.54	16	7.0	2.28	8.23	2.42	5.0	2.1


Käyttölämpötila: -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)

Ohjeet


1. Kytke laitteesi aurinkopaneeliin käyttämällä laitteen mukana tullutta kaapelia, jos ladattava laite käyttää Micro USB-porttia. Jos laitteessa on muu liitin, käytä kaapelia joka sopii siihen laitteeseen (esimerkiksi Lightning tai USB-C).

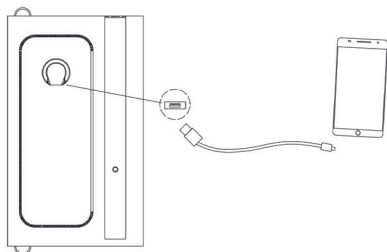

2. Kun olet kytkenyt laitteen, laita aurinkopaneeli suoraan auringonpaisteeseen. Huomaat laitteen alkavan latautua. Latausteho riippuu paneelin kulmasta aurinkoon nähden. Paras latausteho saavutetaan kun paneeli on suoraan aurinkoa kohti.

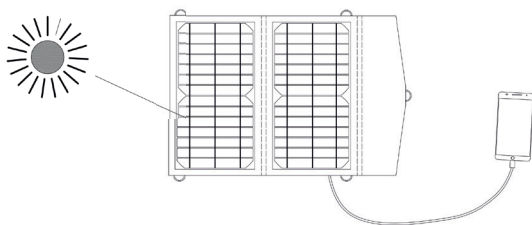

3. Vältä lataamista ikkunan läpi, koska se vähentää tehoa huomattavasti.

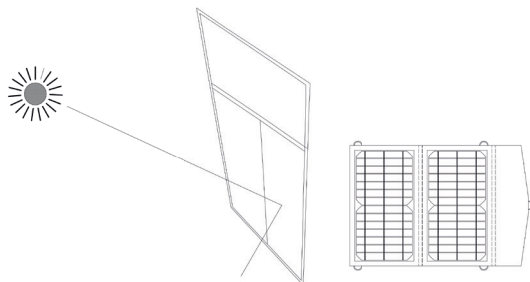

4. **HUOM:** Laitteen pienen maksimitähon takia kaikkia laitteita ei voi ladata suoraan (esimerkiksi jotkut tabletit). Tällaisessa tilanteessa lataa aurinkopaneelilla ensin lisävirtalaitte (powerbank) ja sillä tabletti.

Käyttötarkoitus

Tätä aurinkopaneelia voidaan käyttää lataamaan monia mobiililaitteita, esimerkiksi, puhelimia, tabletteja, musiikkisoittimia, Bluetooth laitteita (kuulokkeita, kaiuttimia) tai digitaalikameroita.

Aurinkopaneeli vaatii auringonvaloa toimiakseen. Jos valo on vähäistä huonon sään tai varjon takia, se ei välttämättä toimi.

Huomio

1. Vaikka paketin mukana tulee USB kaapeli, suosittelemme että käytät aina kun mahdollista kaapeleita, jotka tulivat ladattavien laitteiden mukana. Näin saatat saada paremman tehon laitteellesi.
2. Varmista, että USB-kaapeli on kunnolla kiinni molemmista päistä. Vilkkuva sininen valo ilmaisee, että valon voimakkuus on liian alhainen tai että lataaminen ei onnistu. Kokeile asettaa paneeli paremmin aurinkoon. Jos valo vilkkuu edelleen, odota parempaa säätä. Jos sää on hyvä, kokeile vaihtaa kaapeli parempaan. Jos tämäkään ei auta, ole yhteydessä paikalliseen edustajaan.
3. Aurinkopaneeli ei ole vesitiivis. Laturi pitää korjata pois sateesta, ettei vettä pääse laitteen piirilevyille.
4. Laitteen käyttölämpötila on -10°C - $+70^{\circ}\text{C}$. Jos sitä käytetään lumisessa maastossa, varmista ettei lunta pääse USB-portin läheisyyteen. Paneelin tuottama lämpö saattaa sulattaa lumen vedeksi, joka saattaa valua paneelin piirilevyille.
5. On normaalia, että paneeli lämpiää käytössä. Kunhan lämpötila pysyy alle 70°C , laite toimii normaalisti.
6. Älä laita mitään paneelin päälle, jotta auringonvalo pääsee estymättä paneeliin.
7. Varmista, että ladattavassa laitteessa sisääntulo on $5\text{V} \pm 1\text{V}$. Tällä paneelilla ei voi ladata 9V tai 12V laitteita.
8. Varmista että tuote on kaukana tulesta, muista kuumista esineistä ja syövyttävistä aineista, kuten haposta.
9. Tämä tuote on yhteensopiva Android ja Apple puhelinten, musiikkisoitinten, GPS- laitteiden ja muiden muiden kanssa.
10. Älä koskaan käytä bensiiniin, alkoholin tai muiden syttyvien aineiden lähellä.

11. Älä koskaan käytä tuotetta lähellä sähkölinjoja, asemia, ilmastointia tai muissa ympäristöissä, joissa saattaa olla korkeataajuisia säteilyä.
12. Älä laita avaimia, paperiliittimiä tai muita metalliesineitä lähelle laturia, koska ne voivat aiheuttaa oikosulun.
13. Jos paneeli pitää mitään eriskummallista ääntä latauksen aikana, lopeta lataus heti.

Turvallisuusvinkit

- Lue kaikki turvaohjeet ennen tuotteen käyttämistä.
- Älä käytä, jos tuote näyttää erikoiselta tai vioittuneelta.
- Älä päästä vettä säätölaitteeseen tai piirilevyille.
- Huolehdi etteivät terävät esineet osu paneeliin.
- Älä pura tai yritä korjata laitetta.

Takuu ja asiakaspalvelu

Tuotteella on kahden vuoden takuu ostohetkestä. Takuu ei kata vahinkoja jotka aiheutuvat onnettomuudesta, huolimattomuudesta, väärinkäytöstä, tuotteen muuntelusta, likaantumisesta epätyypillisestä käytöstä.

Tuki Suomi

Suomessa maahantuontia hoitaa Pro Technic Oy	Puhelin: 09 4393 230	myynti@protechnic.fi
----------------------------------------------	----------------------	----------------------

GBT GmbH

An Gut Nazareth 18A 52353 Düren Germany	Tel.: +49 (0) 2421 / 20 856-0 Fax: +49 (0) 2421 / 20 856-29	Local Court Düren, HRB 4475 WEEE-Reg.-Nr: DE67160248 www.gbt-international.com
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Kiitos kun valitsit Kodak-merkkisen kannettavan aurinkopaneelin!

Olemme tyytyväisiä, että valitsit tuotteemme.

Muista lukea ohjekirja ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Ohjekirjan eri kielillä löydät osoitteesta: www.portable-power-stations.com

Thank you for choosing a KODAK Portable Solar Panel!

We are very pleased that you have chosen our product.

Please make sure to read the manual prior to first use to avoid accidents or damage to the product.

Manuals in different languages are available on: www.portable-power-stations.com

GBT GMBH

© 2019 GBT GmbH

An Gut Nazareth 18A, 52353 Düren, Germany | Phone: 02421 / 20856-0

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject to change without notice.

